

スプレーノズルの取付方法

RESPO製品をお買い求め、ありがとうございます。


本製品は、非常に潤滑力が高い為、ノズルが簡単に外れたり、装着部から漏れが生じないようにノズル部分が多少キツメの設定になっております。

スプレーノズルを装着する場合、下記の写真の方法のどちらかでの取り付けをお勧めします。

A


ノズルの先を押さえ、キャップに平行に力がかかるよう、力を入れ、装着する。

親指でノズル先端を
塞ぎながら押し込む

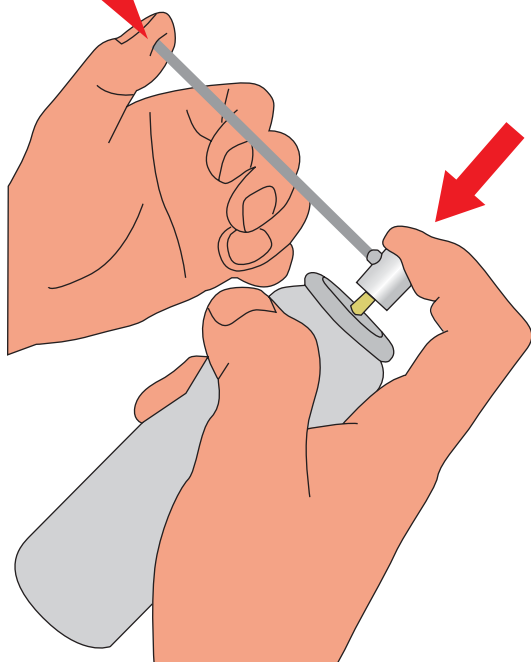

B

ノズルの先を押さえ、逆さに床や地面に置きます。平行に力がかかるよう、一瞬力を入れ、装着する。

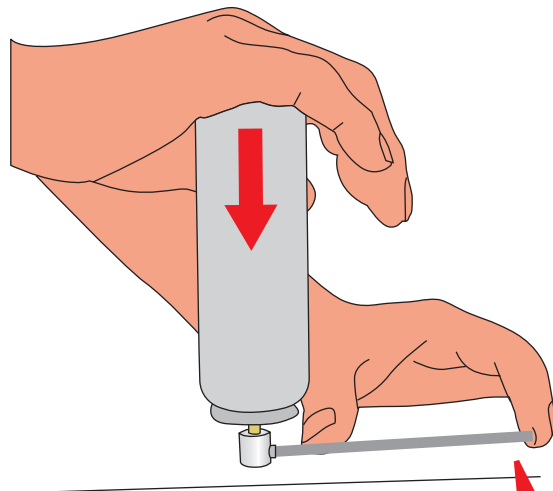

人差し指でノズル先端を
塞ぎながら押し込む

製品に関してのご相談は、ご購入店舗へご相談いただくか、下記お客様サポート室までお問い合わせください。

ダイアテックプロダクツ お客様サポート室
〒611-0041 京都府宇治市横島町大幡147-1
TEL 075-644-7776 (平日10:00~18:00)

 diatech products
<http://www.diatechproducts.com>