

Warning! S3X SEAT POSTを取り付ける前に、このマニュアルをよくお読みください。

サドル取り付け方法

- 1 フロントボルト③をゆるめる。
取り外す必要はありません。
- 2 リヤボルト⑤を取り外す
- 3 クランプパーツ②と④の間に
サドルレールを入れる
- 4 ボルト③と⑤を締める
最大トルク 5~6Nm



上部クランプ④は、
リアボルト⑤がほぼ垂直に
なるように取り付けてください。


サドルの調整方法

◆サドルノーズを持ち上げる場合

- 1 フロントボルト③を1回転ゆるめる。
- 2 リヤボルト⑤を1回転締める
最大トルク 5~6Nm

◆サドルノーズを下げる場合

- 1 リヤボルト⑤を1回転ゆるめる。
- 2 フロントボルト③を1回転締める
最大トルク 5~6Nm

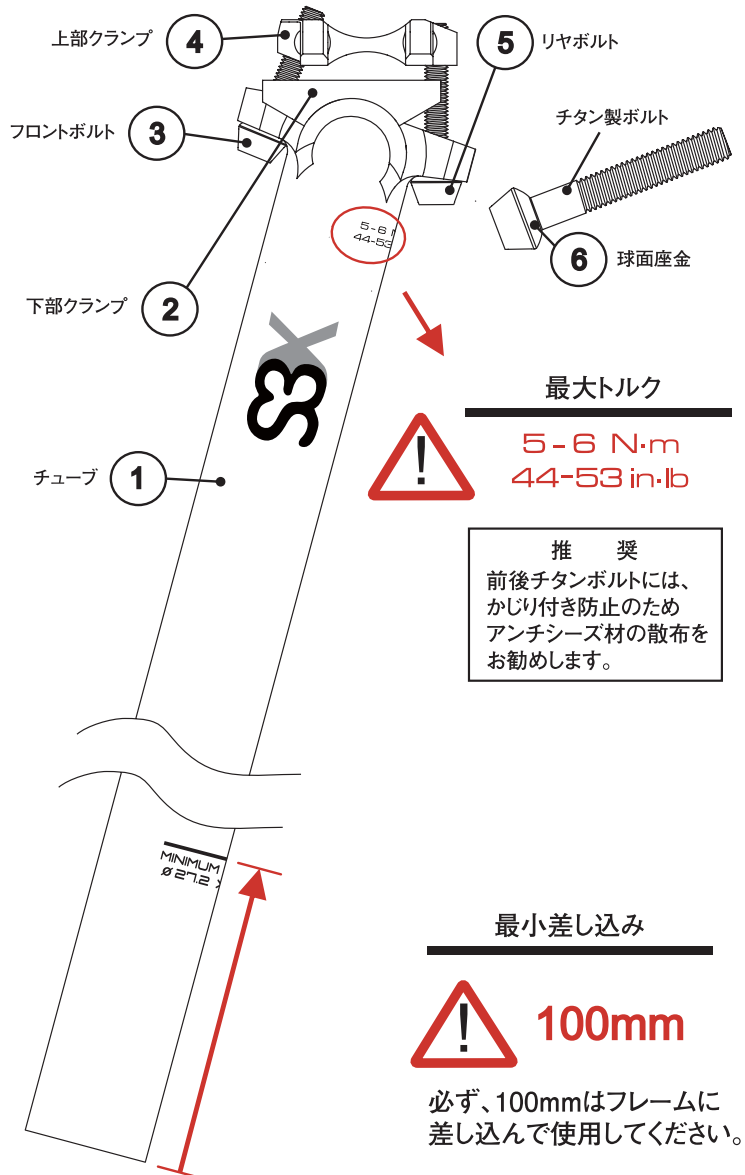

互換性

サドルレールのある、市販サドルの取り付けが可能です。



本マニュアルは、いつでも参照できるように安全に保管してください。
また保証のため、商品購入時の領収書または送り状を保管してください。
本ユーザーマニュアルに記載のない改造や調整はしないでください。

ユーザーの方は責任を持ってROTOR S3Xシートポストをこまめに点検し、ヒビ、大きな傷、ゆりみ、損傷、弱った所がないかをチェックしてください。
これらに症状が見られたら、直ちにシートポストの使用を取りやめ、交換してください。
またボルトトルクも定期的に点検してください。

ROTOR保証方針

すべてのROTOR製品は、製造不良や不良品に対して購入日より2年間保証されます。
不適切な使用、組み立て不良、メンテナンス不足による故障は、保証対象になりません。

製品に関してのご相談は、ご購入店舗へご相談いただくか、下記お客様サポート室までお問い合わせください。

ダイアテックプロダクツ お客様サポート室
〒611-0041 京都府宇治市横島町大幡147-1
TEL 075-644-7776 (平日10:00~18:00)

diotech products

<http://www.diotechproducts.com>

注記:仕様書は、改善のために予告なく変更されることがあります。