

Europe No.1 バイシクルロックメーカー

ドイツ生まれの

安心ロック

製品に関してのご相談は、ご購入店舗へご相談いただくか、
下記お客様サポート室までお問い合わせください。

ダイアテックお客様サポート室

〒603-8035 京都市北区上賀茂朝露ヶ原町10-19
TEL 075-702-7766 (平日10:00～17:00)



取扱説明書


diatec Ltd.

<http://www.diatechproducts.com>


ダイヤルロックモデル

Bordo Combo6100 / Bordo Combo Lite 6150 / Bordo 5700/80 Combo

■暗証番号設定方法



- 1** これが設定前の状態となります。
本体上部の▶の部分に番号を「0000」の位置に合わせます。




- 2** ロック解除ボタンを押して
ロックを解除します。




- 3** ヘッド部分右側のダイヤル設定
スライダーを先の尖った工具を
使用して右へ動かします。

設定スライダー



通常使用モード 設定モード

- 4** 設定モードになっていることを
確認後、好きなロック解除番号
を設定します。
(番号を必ず覚えておいてください)



- 5** ダイヤル設定スライ
ダーを左に戻し、ロッ
クできれば、設定終
了です。



※1～4を繰り返すことで何度でも暗証番号を変更することが可能です。

キーロックモデル

- まず、ブレードを引き出します。
その後、キーを差し込み時計回りに回し、ブレードを引抜きます。
施錠する場合は、キーを差込み、解錠しながらブレードを取付け、
その後キーを外してブレードを折りたたみます。

定期的な注油のお願い

キーロックモデルは、スムーズな開錠のため、定期的にキーシリンダー(鍵穴)へ注油をお願いします。

■スベアキーについて

キーロックモデルは、スベアキーを別途作成することが可能です。商品名とキーに刻印されている番号を販売店にお知らせください。


商品名とキーナンバーが必要ですので、必ずお控えの上ご使用ください。

商品名

キーナンバー


■X Plusキーについて

ABUS X Plusは複製が非常に難しい作りになっています。
キーを紛失した場合、商品名と付属のカードに記載されているコードを販売店にお知らせください。スベアキーをドイツ本社にて製作することが可能です。



マウント

Bordo Brakcet

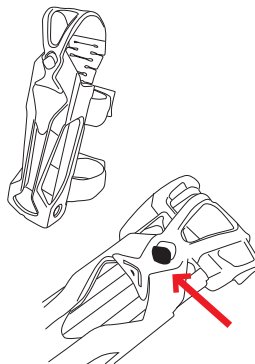

※使用時は必ずトップカバーを締めて下さい

※手前だけを強く引張ると切れる場合がございます。必ず後側から引張るようにしてください。

※車用のサイクルキャリアを利用する場合は、必ずロックを取り外してください。

- ブラケットのトップカバーのフックを外し、
ロック本体を取り出してください。

2 ボトルケージダボに取付ける場合

ストラップを取り外し、フレームのボトルケージダボに取付けます。ロックが脱落しないようしっかりと確実に固定してください。

ストラップで取付ける場合

背面のストラップのマジックテープを外し、ライディングに支障のない場所へ取付けます。ロックが脱落しないようしっかりとストラップをフレームに固定してください。


- ブラケットにロックを収納した際、必ず
トップカバーをフックに取付けて使用してください。走行時の衝撃でロックが
飛び出す場合があります。

マウント

Bordo Centium 6010


- 付属の傷つき防止用のゴムカバーをマウントの底部にはめ込みます。

ボトルケージダボに取付ける場合




マウントからストラップを取り外し、付属のプレートを通し、フレームのボトルケージダボに取り付けます。ロックが脱落しないようしっかりと確実に固定してください。

ストラップで取付ける場合




マジックテープでしっかりとフレームに固定します。ライディングの支障にならないよう注意してください。




余ったベルトは、はさみで切断してください

ご使用方法




マウントのロックレバーを解除してロック本体を差し込みます。



フック部分を外すことで、
横方向からロック本体を差し込むこともできます。

- ロックレバーを戻し、
しっかりとロック本体を固定してください。
きつい場合は、フック部分の調整ネジで長さを
調節してください。



※車用のサイクルキャリアを利用する場合は、必ずロックを取り外してください。