

お使いのHEAD SETSのサイズ確認方法(一例)


STANDARDIZED HEADSET IDENTIFICATION SYSTEM

1
ステアチューブ計測

1A. フロントフォークのステアチューブの測定

Stem Clamp 外径

Crown Race Seat 外径

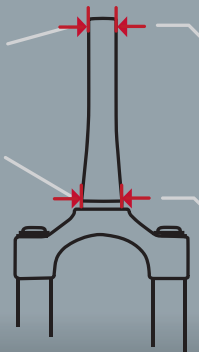

1B. ケーンクリーク表記に測定値を変換します

Top外径	CC表記
28.55 mm	28.6

Bottom外径	CC表記
39.81 mm	40

ステアチューブ S.H.I.S. **28.6 | 40**

28.6 Stem Clamp 外径
TOP

40 Crown Race 外径
BOTTOM


2
フレームヘッドチューブ計測

2A. ヘッドチューブ形状を確認します。

2B. サイズを測定します。

2C. ケーンクリーク表記に測定値を変換します

Press-fit




ベアリングをカップを介してフレームに取付けるタイプ

Integrated



ベアリングをフレームに直接取付けるタイプ

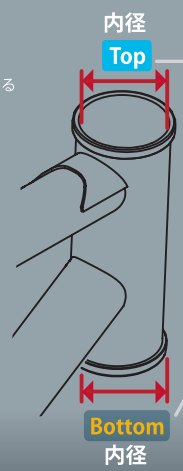

Top内径	CC表記
49.59 mm	49

Bottom内径	CC表記
52.11 mm	52

ヘッドチューブ CC表記 **49 | 52**


49 Upper Head-tube Bore
TOP

52 Lower Head-tube Bore
BOTTOM

3
ヘッドセットタイプを決定

3A. ヘッドセットの種類を決定

Press-fit



ZS Headset CC表記 **ZS49 / 28.6**

ZeroStack (bearing recessed inside frame)

EC Headset

External Cup (bearing mounted outside frame)

Integrated



IS Headset CC表記 **IS52 / 40**

Integrated

3B. お手持ちのフレームのヘッドセットが確認できました。

Headset ケーンクリーク表記

Upper Headset Fit **ZS49 / 28.6**

Upper Headset Type Upper Head-tube Bore Stem-clamp Diameter

Lower Headset Fit **IS52 / 40**

Lower Headset Type Lower Head-tube Bore Crown Race Seat Diameter

3C. カタログで適合サイズを探す


カタログ記載例

110.	EC34	EC34/28.6	EC34/30
商品名	規格	サイズ	TOPサイズ BOTTOMサイズ

CANE CREEK ヘッドセット変換表





FRONT FORK STEER TUBE SIZE



TOP STEM CLAMP 外径	CC表記	BOTTOM Crown Race Seat 外径	CC表記
1" 25.25-25.40mm	▶ 25.4	1" 26.43-26.49mm	▶ 26
1 1/8" 28.45-28.60mm	▶ 28.6	1 1/8" 30.015-30.075mm	▶ 30
1 1/4" 31.60-31.75mm	▶ 31.8	1 1/4" 33.03-33.09mm	▶ 33
1 1/2" 38.074-38.202mm	▶ 38.1	1 1/2" 39.49-39.85mm	▶ 40

EC Traditional

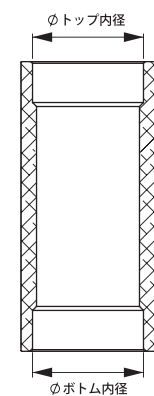

トップ内径 CC表記



1" 30.10mm ^{+0/-0.05}	▶ EC30
1 1/8" 33.95mm ^{+0/-0.05}	▶ EC34
1 1/4" 36.95mm ^{+0/-0.05}	▶ EC37
1 1/2" 49.61mm ^{+0/-0.04}	▶ EC49 ZS49

ボトム内径 CC表記

1" 30.10mm ^{+0/-0.05}	▶ EC30
1 1/8" 33.95mm ^{+0/-0.05}	▶ EC34
1 1/4" 36.95mm ^{+0/-0.05}	▶ EC37
1 1/2" 49.61mm ^{+0/-0.04}	▶ EC49 ZS49

製品情報

ZS ZeroStack

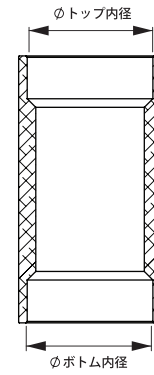

トップ内径 CC表記



1" 41.40mm ^{+0/-0.05}	▶ ZS41
1 1/8" 44.00mm ^{+0/-0.05}	▶ ZS44
1 1/2" 55.95mm ^{+0/-0.05}	▶ ZS56

ボトム内径 CC表記

1" 41.40mm ^{+0/-0.05}	▶ ZS41
1 1/8" 44.00mm ^{+0/-0.05}	▶ ZS44
1 1/2" 55.95mm ^{+0/-0.05}	▶ ZS56

製品情報

IS Integrated

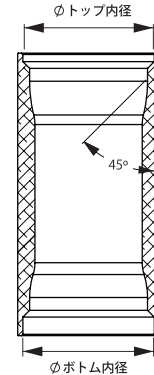

トップ内径 CC表記

1" 38.15mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS38	1 1/4" 47.00mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS47
1 1/8" 41.10mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS41	1 3/8" 49.10mm ^{+0.1/-0.0}	▶ -
1 1/8" 41.80mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS42	1 1/2" 52.10mm ^{+0.05/-0.05}	▶ IS52

ボトム内径 CC表記

1" 38.15mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS38	1 1/4" 47.00mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS47
1 1/8" 41.10mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS41	1 3/8" 49.10mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS49
1 1/8" 41.80mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS42	1 1/2" 52.10mm ^{+0.05/-0.05}	▶ IS52

製品情報