

お使いのHEAD SETSのサイズ確認方法(一例)


STANDARDIZED HEADSET IDENTIFICATION SYSTEM

1
ステアチューブ計測

1A. フロントフォークのステアチューブの測定

Stem Clamp
外径

Crown Race Seat
外径

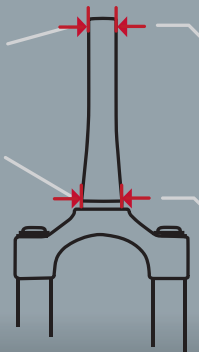

1B. ケーンクリーク表記に測定値を変換します

Top外径	CC表記
28.55 mm	28.6

Bottom外径	CC表記
39.81 mm	40

ステアチューブ S.H.I.S.	28.6 40
28.6 Stem Clamp 外径	40 Crown Race 外径
TOP	BOTTOM

測定値の小数点以下をもっとも近似値に合わせます。

測定値の小数点以下をもっとも近似値に合わせます。

2


フレームヘッドチューブ計測

2A. ヘッドチューブ形状を確認します。

2B. サイズを測定します。

2C. ケーンクリーク表記に測定値を変換します

Press-fit




ベアリングを
カップを介して
フレームに取付ける
タイプ

Integrated



ベアリングを
フレームに
直接取付ける
タイプ

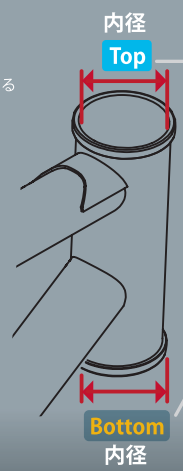

内径
Top

Bottom
内径

Top内径	CC表記
49.59 mm	49

Bottom内径	CC表記
52.11 mm	52

ヘッドチューブ CC表記	49 52
49 Upper Head-tube Bore	52 Lower Head-tube Bore
TOP	BOTTOM

測定値の小数点以下をもっとも近似値に合わせます。


測定値の小数点以下をもっとも近似値に合わせます。

3

ヘッドセットタイプを決定

3A. ヘッドセットの種類を決定


Press-fit



ZS Headset	CC表記
ZeroStack (bearing recessed inside frame)	ZS49 / 28.6

EC Headset	CC表記
External Cup (bearing mounted outside frame)	EC34 / 28.6

Integrated



IS Headset	CC表記
Integrated	IS52 / 40

3B. お手持ちのフレームのヘッドセットが確認できました。

Headset ケーンクリーク表記

Upper Headset Fit		
Upper Headset Type	Upper Head-tube Bore	Stem-clamp Diameter
ZS49	49	28.6

Lower Headset Fit		
Lower Headset Type	Lower Head-tube Bore	Crown Race Seat Diameter
IS52	52	40

3C. カタログで適合サイズを探す


カタログ記載例

110.	EC34	EC34/28.6	EC34/30
商品名	規格	サイズ	TOPサイズ BOTTOMサイズ

CANE CREEK ヘッドセット変換表





FRONT FORK STEER TUBE SIZE



TOP STEM CLAMP 外径	CC表記	BOTTOM Crown Race Seat 外径	CC表記
1" 25.25-25.40mm	▶ 25.4	1" 26.43-26.49mm	▶ 26
1 1/8" 28.45-28.60mm	▶ 28.6	1 1/8" 30.015-30.075mm	▶ 30
1 1/4" 31.60-31.75mm	▶ 31.8	1 1/4" 33.03-33.09mm	▶ 33
1 1/2" 38.074-38.202mm	▶ 38.1	1 1/2" 39.49-39.85mm	▶ 40



EC Traditional



トップ内径	CC表記
1" 30.10mm ^{+0/-0.05}	▶ EC30
1 1/8" 33.95mm ^{+0/-0.05}	▶ EC34
1 1/4" 36.95mm ^{+0/-0.05}	▶ EC37
1 1/2" 49.61mm ^{+0/-0.04}	▶ EC49 ZS49

ボトム内径	CC表記
1" 30.10mm ^{+0/-0.05}	▶ EC30
1 1/8" 33.95mm ^{+0/-0.05}	▶ EC34
1 1/4" 36.95mm ^{+0/-0.05}	▶ EC37
1 1/2" 49.61mm ^{+0/-0.04}	▶ EC49 ZS49



ZS ZeroStack



トップ内径	CC表記
1" 41.40mm ^{+0/-0.05}	▶ ZS41
1 1/8" 44.00mm ^{+0/-0.05}	▶ ZS44
1 1/2" 55.95mm ^{+0/-0.05}	▶ ZS56

ボトム内径	CC表記
1" 41.40mm ^{+0/-0.05}	▶ ZS41
1 1/8" 44.00mm ^{+0/-0.05}	▶ ZS44
1 1/2" 55.95mm ^{+0/-0.05}	▶ ZS56

IS Integrated



トップ内径	CC表記	トップ内径	CC表記
1" 38.15mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS38	1 1/4" 47.00mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS47
1 1/8" 41.10mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS41	1 3/8" 49.10mm ^{+0.1/-0.0}	▶ -
1 1/8" 41.80mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS42	1 1/2" 52.10mm ^{+0.05/-0.05}	▶ IS52

ボトム内径	CC表記	ボトム内径	CC表記
1" 38.15mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS38	1 1/4" 47.00mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS47
1 1/8" 41.10mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS41	1 3/8" 49.10mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS49
1 1/8" 41.80mm ^{+0.1/-0.0}	▶ IS42	1 1/2" 52.10mm ^{+0.05/-0.05}	▶ IS52