

2019年2月ファームウェアアップデートについて



MEGA GPSコンピュータ ファームウェアアップデートで追加された機能の案内となります。

重要： LEZYNE GPS ROOT アップロードページからGPSデバイスのアップデートをしてください。
また、必ず最新のLezyne Ally V2フォンアプリをあなたのアプリストアからダウンロードしてください。

標高の手動設定の仕方

GPSシグナルが弱く、標高がわかっている場所からスタートするときなどにご使用ください。
より正確な標高情報でライドが可能です。



STEP 1

MENUボタンを2秒押しメニュー画面を開きます。



STEP 2

右側のボタンを押し、インフォ欄に合わせ、左下のENTERボタンを押す。



STEP 3

GPSへ合わせENTERボタンを押す。



STEP 4

標高を設定に合わせ、ENTERボタンを押す。



STEP 5

標高を上下に調整するには、右側の2つのボタンを使用します。

左上のボタンを押して終了します。デバイスを再度使用するとき、高度は自動にリセットされます。

ナビゲーションスクリーンにデータフィールドを追加



STEP 1

MENUボタンを2秒押しメニュー画面を開きます。



STEP 2

右側のボタンを押し、ナビゲーション欄に合わせ、左下のENTERボタンを押す。



STEP 3

Navigation fieldsかMap Fieldsに合わせ、ENTERを押す。



STEP 4

欄の数に合わせ、ENTERを押す。



STEP 5

Navigation Fieldsは、欄の数1~2を選択可能。
Map Fieldsは、欄の数0~2を選択可能。
欄の数を選択し、ENTERボタンを押し決定。



STEP 6

表示内容に合わせENTERボタンを押す



STEP 7

右側のボタンを押し、表示内容を選択しENTERボタンを押す。



Finished

左上のボタンを押し、MENUから出る。
選択された表示が出ていることが確認できる。

ALLY V2アプリでの新しいオフラインマップ機能



新しいアイコン

マップ情報が携帯の中、デバイスの中、もしくは両方に入っているか確認可能。




マップをダウンロード後GPSへ転送。



新しいアイコン

携帯とデバイスの中にMap情報がある場合、両方のアイコンが表示されます。GPS ROOT(PC)からマップ情報をデバイスへダウンロードしただけの場合、デバイスだけアイコンが表示されます。その場合、リルート機能は使用できません。

マップ情報を携帯にもダウンロードすることでリルート機能を使用することができるようになります。

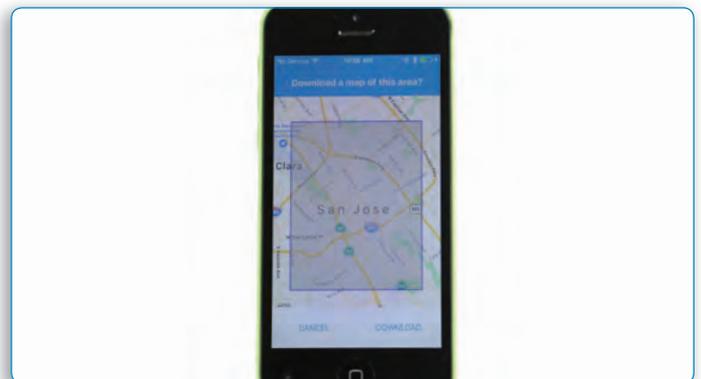

ダウンロードエリア

色が変わっているエリアはダウンロードされています。

FE-Cスマートトレーナーへの接続



STEP 1

MENUボタンを2秒押し「メニュー画面」を開きます。



STEP 2

右側のボタンでセンサーに合わせ、ENTERを押す。



STEP 3

FE-Cを選択し、ENTERボタンを押す。



STEP 4

ANT+を選択しFE-Cシグナル発信ポイントへ近づける。
シグナルが現れたらENTERを押す。



FINISHED

左下のアイコンにてペアリングされていることがわかります。



スマートトレーナー パワーへ接続

STEP1-2は同じ。STEP3にてPOWERを選択。